DRAA PREFA

FICHE TECHNIQUE

PAVE AUTOBLOQUANT

TINGHIR 6/8 CM

Siège : N° 17 , Résidence Kawtar ,
Av. Allal El Fassi , Marrakech

Usine : Km 14 Route Safi ,
commune de Harbil , Marrakech

Tel: +212 5 24 35 62 70

Fax: +212 5 24 01 31 72

draaprefa@gmail.com

www.draaprefa.ma

Géolocalisation :

FICHE TECHNIQUE

DRAA PREFA

TINGHIR 6 CM ET 8 CM

Le pavé TINGHIR à module autobloquant est très bien adapté à la circulation et aux sollicitations dans tous les sens. Son utilisation convient pour les terrasses, allées, voies d'accès et descente de garage, parking, cours, rues, piétonnes, trottoirs, talus, places,sols d'usines, centres commerciaux, etc. En tant que bloc décoratif à module autobloquant, le PAVE TINGHIR permet de nombreuses compositions décoratives et d'assurer une répartition efficace des charges et une meilleure résistance aux surcharges occasionnelles.

CARACTERISTIQUE TECHNIQUE

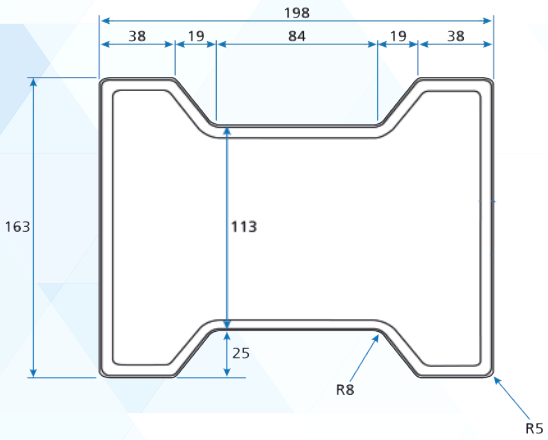

Dimension	*L= 19,8 cm x l= 16,3 cm*	
Epaisseur	*6 cm et 8 cm*	
Couleur		
Aspect	*Lisse*	*Rugueuse*
m²/palette	*6 cm : 11,42 m²*	*8cm : 9,80 m²*

CARACTERISTIQUE MECANIQUE
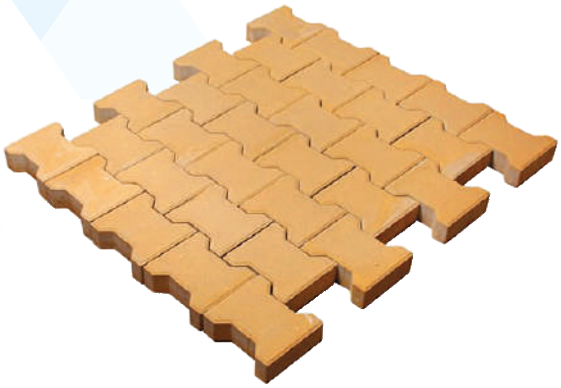
TOLERANCE DIMENSIONNELLE	*L&l. ± 2mm / Ep. ± 3mm*
RESISTANCE A LA RUPTURE EN TRACTION PAR FENDAGE	*≥ 3.60 MPa*
RESISTANCE A L'ABRASION	*≤ 23mm*